



# 33K Geteilter Wellendichtring

## DICHTUNGSEINBAU – DREHMETHODE


### Herkömmlich bei uneingeschränktem Platzangebot

Dichtungen für Wellen unter 75 mm Durchmesser werden ohne Bindegurte geliefert


- Vor Arbeitsbeginn alle Anweisungen durchlesen
- Alle Verunreinigungen von Dichtungsgehäuse und Welle gründlich entfernen
- Sicherstellen, dass alle Dichtungsstöße während des gesamten Einbauvorgangs sauber bleiben
- Darauf achten, dass die Dichtungseinsätze nicht angekerbt oder beschädigt werden




Beide Seiten der Dichtung sind für Flüssigkeitskontakt geeignet.

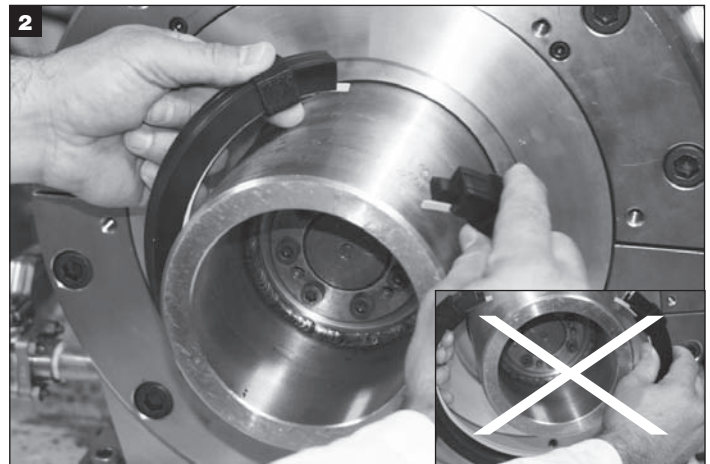

Die Dichtung an den zwei Bindegurten halten und die Dichtung um die Welle wickeln.

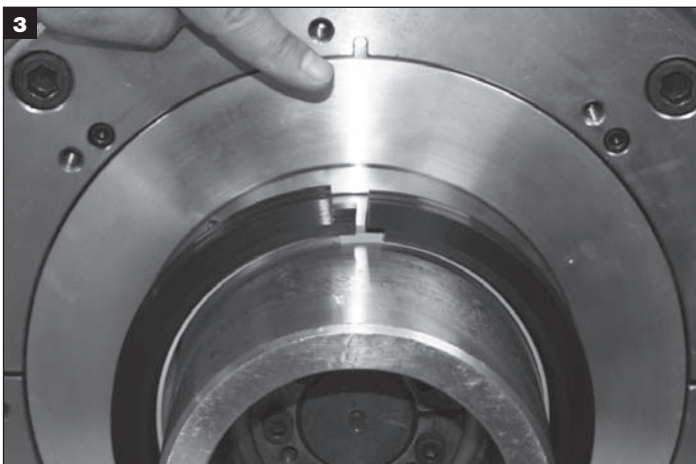

Die Bindegurte entfernen. Die geteilten Enden an der 12-Uhr-Position aufsuchen und miteinander verbinden.  
**HINWEIS: Nach Abschluss des Einbaus ist eine Lücke zwischen den geteilten Enden des Dichtrings zulässig.**

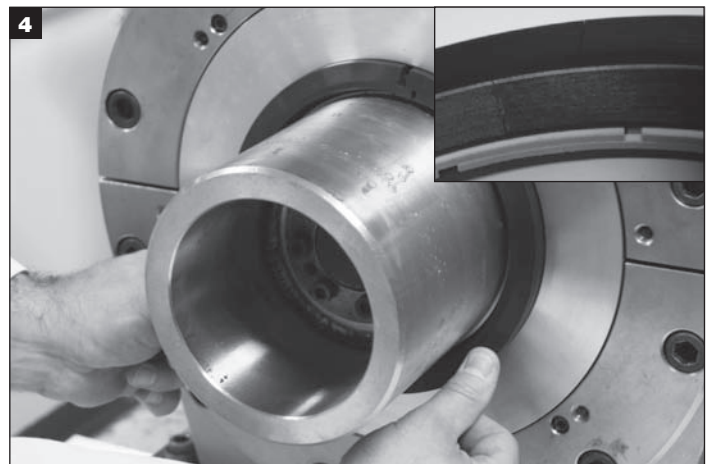


Nach Bedarf Kraft anwenden, um die Dichtung gleichmäßig in das Gehäuse zu pressen. Die Stöße zuerst in Richtung 6-Uhr-Stellung drücken.

## DICHTUNGSEINBAU – EINFÜHRUNGSMETHODE


### Zum Einbau bei beschränktem Platzangebot




Einen Bindegurt von einem Ende zum nächsten schieben.

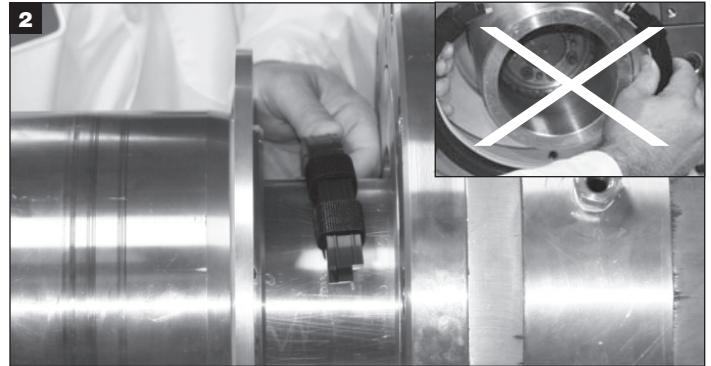

Die Dichtungsstöße auseinander drücken und das abgebundene Ende in Richtung Welle drücken.

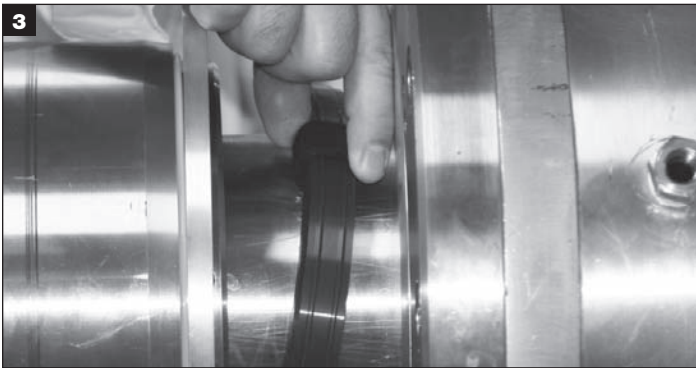

Die Dichtungskomponenten zusammendrücken und den zweiten Bindegurt darüber schieben.

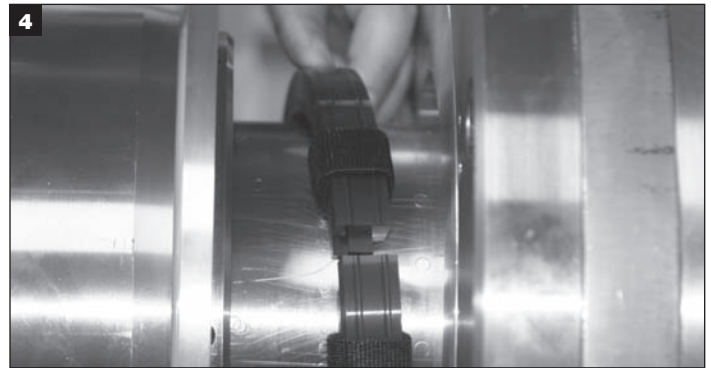


Schritt 3 so lange wiederholen, bis der zweite Bindegurt das andere geteilte Ende erreicht.



Die Bindegurte entfernen. Die geteilten Enden an der 12-Uhr-Position aufsuchen und miteinander verbinden.

**HINWEIS: Nach Abschluss des Einbaus ist eine Lücke zwischen den geteilten Enden des Dichtrings zulässig.**

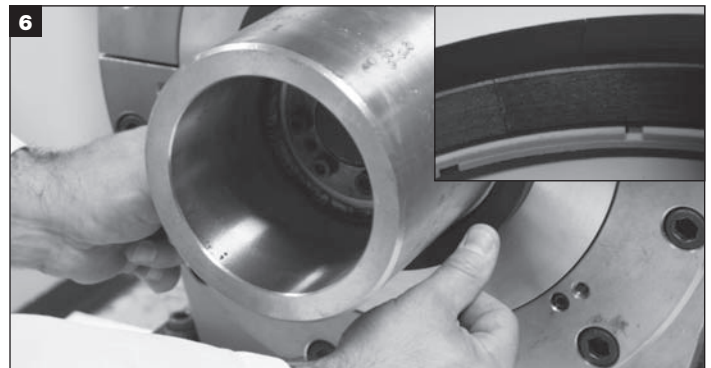

Nach Bedarf Kraft anwenden, um die Dichtung gleichmäßig in das Gehäuse zu pressen. Die Stöße zuerst in Richtung 6-Uhr-Stellung drücken.



ZU BEZIEHEN DURCH:

Chesterton ISO-Zertifikate sind erhältlich unter [www.chesterton.com/corporate/iso](http://www.chesterton.com/corporate/iso)

860 Salem Street  
Groveland, MA 01834 USA  
Telefon: +1-781-438-7000 Fax: +1-978-469-6528  
[www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

© A.W. Chesterton Company, 2012. Alle Rechte vorbehalten.  
® Gesetzlich geschützte Schutzmarke der A.W. Chesterton Company in den USA und anderen Ländern eingetragen.

FORM NO. DE88810 REV.1

PRINTED IN USA 12/12