

803(E)

SOLVENTE INDUSTRIAL E MARINHO II

Descrição

O Solvente Industrial e Marinho II 803(E) Chesterton, é um dos desengraxadores mais potentes sem base solvente, do mercado atual.

É uma fórmula agressiva para cortar a graxa, ativada com água e desenhada para aplicações de serviço pesado, onde a única alternativa seria o uso de um produto a base de solvente.

O Solvente Industrial e Marinho II 803(E) Chesterton, é usado para limpar superfícies sujas de graxa, óleo, ceras, pintura solta e outros materiais pesados de sujeira. Elimina a maioria de manchas tenazmente impregnadas nas superfícies opacas e descoloridas por causa de repetidos derrames.

As aplicações para o Solvente Industrial e Marinho II 803(E) Chesterton, pode ser encontrado em toda a indústria que utilizem graxas, óleos e substâncias químicas viscosas em algum setor de seu processo de produção. Use o Solvente Industrial e Marinho II Chesterton para materiais difíceis de limpar em equipamentos de mistura, ferramentas, pisos de concreto, paredes, blocos de motor, torres de perfuração e equipamentos ferroviários.

O Solvente Industrial e Marinho II 803(E) Chesterton, é muito eficaz especialmente em indústrias que processam materiais pesados, como na fabricação de papel, onde o produto tem demonstrado extraordinária efetividade na limpeza de filtros do lado seco da máquina de papel. O material resinico, sumariamente impregnado, depositado sobre as calandras, máquinas e pisos, se pode limpar facilmente uma combinação de vapor e este potente limpador.


Se sabe muito bem que a alta temperatura acelera o processo de limpeza. O Solvente Industrial e Marinho II Chesterton possui Máxima flexibilidade de uso. Pode ser usado em ampla gama de temperaturas, desde o desengraxamento a frio até a limpeza com vapor.

O Solvente Industrial e Marinho II Chesterton, é um desengraxador altamente concentrado. Para limpeza de sujeira leve, se pode usar de maneira econômica em altas diluições de 1 por 40 ou mais.


Propriedade físicas típicas

Aparência	Roxo, transparente
Ponto de inflamação	Nenhum
Solubilidade em água	Completa
Estabilidade de congelação/descongelação	Passa de 6 ciclos
pH	13,5
Peso específico	1,06
Nível de formação de espuma	Moderado

Curva de Diluição e pH

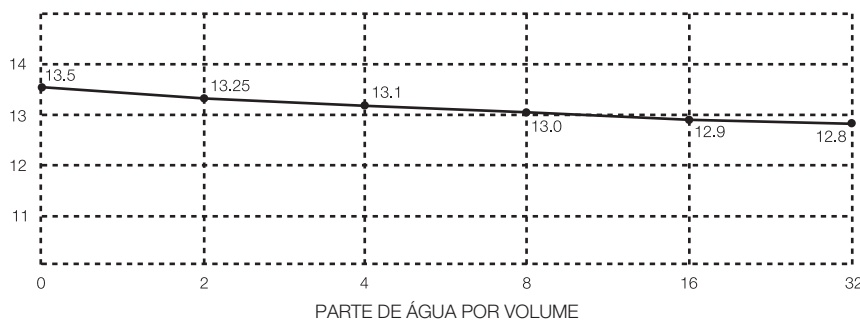

Brix vs. % Concentração

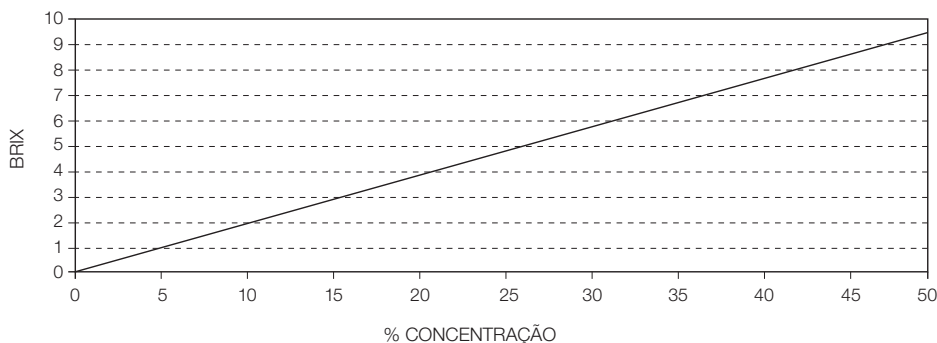

Composição

O Solvente Industrial e Marinho II Chesterton, é um desengraxador de alta alcalinidade que diferente de muitos outros limpadores potentes, não depende somente da soda caustica como agente de limpeza.

É uma fórmula não inflamável, tecnicamente formulada para infiltrar-se debaixo das capas de sujeira em máquinas, equipamentos e peças de processo, e limpar todos os contaminantes da superfície.

Agentes eficazes de corte de graxa solubilizam e suspendem os materiais orgânicos pesados dos substratos e facilitam o enxágüe completo, sem deixar nenhuma película residual.

O Solvente Industrial e Marinho II Chesterton, controla esta potência com uma fórmula biodegradável de alta concentração e sem conteúdo de fosfatos. Depois de neutralizado pode ser descarregado nas instalações de tratamento de águas da planta, sem destruir os microorganismos aeróbios necessários para o tratamento secundário.

Características

- Não inflamável
- Altamente concentrado
- Biodegradável
- Não contém fosfatos
- Não desprende gases irritantes
- Pode ser usado frio ou quente
- Compatível com lavadoras a pressão ou limpeza com vapor
- NSF A1 - Número de Registro 157026

Mínima Concentração Recomendada (Em Água)

Limpeza geral	5%
Limpeza leve	3%
Limpeza pesada	20%
Lápis de cera e marcadores com ponta de feltro	concentrado
Superfícies pintadas	5%
Acabamentos acrílicos de pisos	10%
Acabamentos acrílicos acumulados de pisos	20%

Aplicações Típicas

Excelente produto para limpeza de equipamentos de produção na indústria de pasta e papel e todos os tipos de instalação de produção de substâncias químicas e de petróleo. Use para desengraxar piso de concreto, paredes, blocos de motor, equipamentos ferroviários, implementos agrícolas e outras superfícies duras. O Solvente Industrial e Marinho II Chesterton não deve ser usado em alumínio nem em outros materiais sensíveis a alta alcalinidade. Antes de ser usado em superfície pintada, deve ser feito uma prova de compatibilidade.

Instruções de uso

Dilua na concentração desejada. O produto pode ser usado com a maioria das lavadoras de peças, pode ser aplicado com estopa, pincel ou esponja. Se for necessário use uma escova de cerdas duras ou um pedaço de pano para afrouxar a sujeira muito impregnada. Como a maioria dos desengraxadores, a rapidez da limpeza pode ser aumentada se aquecer o Solvente Industrial e Marinho II Chesterton.

Segurança

Antes de usar este produto, revise a Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) ou a Norma de segurança usada em sua localidade.

Os dados técnicos refletem os resultados de testes em laboratório e servem apenas para indicar as características gerais. A A.W. CHESTERTON COMPANY NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS DE PADRÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICO. A SUA RESPONSABILIDADE, ONDE CABÍVEL, ESTÁ LIMITADA APENAS À REPOSIÇÃO DO PRODUTO.